



CATALOGUE TECHNIQUE ÉCLAIRAGES SOLAIRES LED

Société INNOVATIONS ON LINE PRODUCTS
Fabricant et Distributeur de la marque CHICLED
Siège, Atelier et BE : 3 Chemin des Etroits, 31320 Vieille-Toulouse - France
Showroom : Village Expo - 31120 Portet/Garonne
SIRET 814 165 213 00020 - TVA N° FR 52 814 165 213

 09 84 13 10 57

 contact@chicled.fr

 <https://www.chicled.fr>

A PROPOS

Chez CHICLED, nous sommes plus qu'une entreprise d'éclairage solaire. Nous sommes des innovateurs passionnés, des défenseurs de la durabilité et des créateurs de solutions lumineuses pour un monde meilleur. Fondée sur des principes solides de qualité, d'efficacité et d'engagement envers l'environnement, notre entreprise a émergé comme un leader de l'industrie de l'éclairage solaire.

Notre Mission

Notre mission est de révolutionner la manière dont le monde est éclairé en utilisant l'énergie solaire. Nous croyons fermement que chaque rayon de soleil est une opportunité d'améliorer notre quotidien. Notre objectif est d'offrir des solutions d'éclairage solaire qui répondent aux besoins de nos clients tout en réduisant leur impact environnemental.

Innovation et Excellence

L'innovation est au cœur de notre entreprise. Notre équipe d'experts travaille sans relâche pour repousser les limites de la technologie solaire. Nous concevons et fabriquons des produits de haute qualité qui résistent aux conditions les plus exigeantes tout en fournissant une luminosité exceptionnelle. Notre engagement envers l'excellence est inébranlable, ce qui se reflète dans chaque produit que nous proposons.

Durabilité au Cœur de Notre Philosophie

La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons. En utilisant l'énergie solaire, une source propre et renouvelable, nous contribuons activement à la préservation de notre planète. Nous sommes fiers de notre rôle dans la réduction des émissions de carbone et dans la création d'un avenir plus lumineux et plus durable pour tous.

Un Engagement envers la Satisfaction Client

La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Nous nous engageons à offrir des produits de qualité supérieure, un service exceptionnel et un soutien inégalé. Lorsque vous choisissez CHICLED, vous choisissez une équipe dédiée qui est là pour vous accompagner à chaque étape, de la sélection à l'installation.

Explorez Notre Catalogue

Nous vous invitons à explorer notre catalogue CHICLED pour découvrir la gamme exceptionnelle d'éclairages solaires que nous proposons. Que vous soyez un particulier à la recherche d'une solution pour votre jardin ou un professionnel en quête de produits d'éclairage solaire de haute qualité, vous trouverez chez CHICLED des réponses à tous vos besoins.

NOS PRODUITS


Lampadaires Solaires

Une collection à la fois élégante, économique et écologique, spécialement conçue pour illuminer vos rues, places et espaces publics avec durabilité et efficacité.



Balisages Solaires

Une collection innovante, performante et esthétique pour guider et illuminer vos chemins, entrées et espaces extérieurs de manière écologique et élégante.

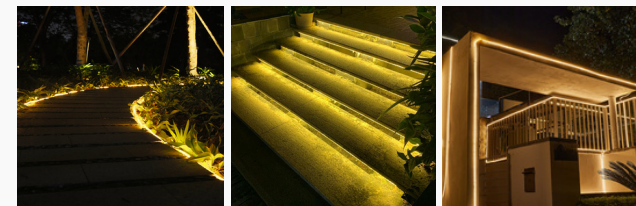

Rampes Lumineuses Solaires

Une gamme innovante et économique, parfaitement adaptée pour éclairer vos panneaux, enseignes et entrées de manière écologique et performante.




Bornes Solaires

Une série fiable et économe pour sécuriser et embellir vos allées, jardins, et espaces extérieurs de manière écologique et économique.



Projecteurs Solaires

Une sélection performante et économe pour illuminer vos façades, fontaines, monuments, entrepôts, parcs et espaces extérieurs avec efficacité et durabilité.

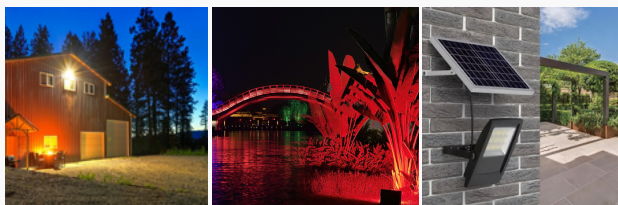

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 2200lm **Modèle Madison**
RÉFÉRENCE CLS8016



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques


Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 32W | 5V
Puissance des LEDs : 18W
Equivalence en Puissance : 150W
Flux Lumineux : 2200lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Quantité de LED : 160
Batterie : 45000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Madison
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 560 x 560 x H230 mm
Poids : 7.8 kg
- **Colis**
Dimensions : 570 x 570 x 270 mm
Poids : 9.2 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

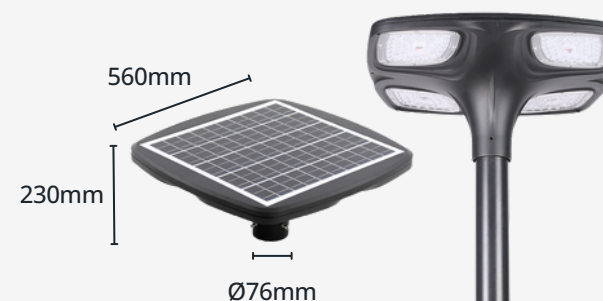

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Madison
Référence	CLS8016
EAN	3760285270334
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC

ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	18 Watts
Equivalence en Puissance	150 Watts
Flux Lumineux	2200 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	160
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>160

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	32 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	45000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

COLISAGE	
Produit	560 x 560 x 230 mm
	7.8 kg
Colis	570 x 570 x 270 mm
	9.2 kg
Colisage	1pc/CTN

GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

OPTIONS	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	
Capteur de Présence Humaine	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings



Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 1000lm **Modèle Rio**
RÉFÉRENCE CLS6080



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEPO4 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 20W | 5V
Puissance des LED : 8W
Equivalence en Puissance : 60W
Flux Lumineux : 1000lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Quantité de LED : 80
Batterie : 20000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

• Contenu du Colis

Lampe Solaire Rio
Visserie
Support
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité

• Produit

Dimensions : 400 x 400 x H420 mm
Poids : 4.8 kg

• Colis


Dimensions : 405 x 405 x 200 mm
Poids : 5.5 kg

• Colisage

1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

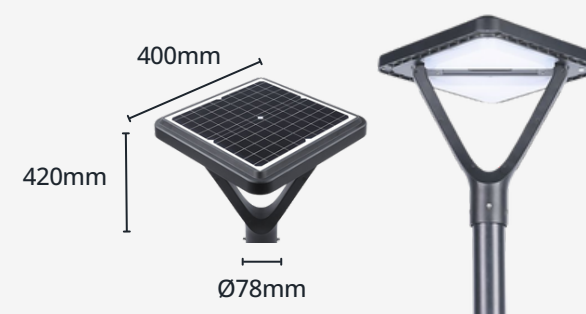

Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Rio
Référence	CLS6080
EAN	3760285270327
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC

ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	8 Watts
Equivalence en Puissance	60 Watts
Flux Lumineux	1000 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	80
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	20 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	20000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

COLISAGE	
Produit	400 x 400 x 420 mm
	4.8 kg
Colis	405 x 405 x 200 mm
	5.5 kg
Colisage	1pc/CTN

GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

OPTIONS	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	
Capteur de Présence Humaine	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings



Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 2140lm **Modèle Solis**
RÉFÉRENCE CLS5108



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEPO4 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 25W | 5V
Puissance des LEDs : 10W
Equivalence en Puissance : 60W
Flux Lumineux : 2140lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Batterie : 36000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Solis
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 630 x 495 mm
Poids : 4.8 kg
- **Colis**
Dimensions : 405 x 405 x 200 mm
Poids : 5.5 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Solis
Référence	CLS5108
EAN	3760285270518
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	10 Watts
Equivalence en Puissance	60 Watts
Flux Lumineux	2140 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
PANNEAU SOLAIRE	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	25 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

BATTERIE	
Capacité	36000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

COLISAGE	
Produit	H630 x 495 mm
	5.7 kg
Colis	720 x 490 x 165 mm
	6.8 kg
Colisage	1pc/CTN

GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

OPTIONS	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	
Capteur de Présence Humaine	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings



Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 1050lm **Modèle Circum**
RÉFÉRENCE CLS2705



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 20W | 5V
Puissance des LED : 8W
Equivalence en Puissance : 60W
Flux Lumineux : 1050lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Quantité de LED : 80
Batterie : 20000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Circum
Support
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 480 x H410 mm
Poids : 5.3 kg
- **Colis**
Dimensions : 485 x 485 x 240 mm
Poids : 6.4 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Circum
Référence	CLS2705
EAN	3760285270471
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC

ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	8 Watts
Equivalence en Puissance	60 Watts
Flux Lumineux	1050 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	80
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	20 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	20000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

Colisage	
Produit	480 x H410 mm
	5.3 kg
Colis	485 x 485 x 240 mm
	6.4 kg
Colisage	1pc/CTN

Garanties	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

Options	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	
Capteur de Présence Humaine	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings



Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 2500lm **Modèle Medusa 3**
RÉFÉRENCE CLS5005-3



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 48W | 5V
Puissance des LED : 21W
Equivalence en Puissance : 150W
Flux Lumineux : 2500lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Batterie : 60000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Medusa 3
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 1660 x H435 mm
Poids : 17.6 kg
- **Colis**
Dimensions : 800 x 310 x 390 mm
Poids : 19.5 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Medusa 3
Référence	CLS5005-3
EAN	3760285270488
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	21 Watts
Equivalence en Puissance	150 Watts
Flux Lumineux	2500 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
PANNEAU SOLAIRE	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	48 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

BATTERIE	
Capacité	60000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique
COLISAGE	
Produit	1660 x H435 mm
	17.6 kg
Colis	800 x 310 x 390 mm
	19.5 kg
Colisage	1pc/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans
OPTIONS	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	
Capteur de Présence Humaine	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings



Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 3800lm **Modèle Medusa 6**
RÉFÉRENCE CLS5005-6



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 96W | 5V
Puissance des LED : 32W
Equivalence en Puissance : 200W
Flux Lumineux : 3800lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Batterie : 120000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Medusa 6
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 1660 x H435 mm
Poids : 29 kg
- **Colis**
Dimensions : 800 x 310 x 390 mm
Poids : 32 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Medusa 6
Référence	CLS5005-6
EAN	3760285270495
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	32 Watts
Equivalence en Puissance	200 Watts
Flux Lumineux	3800 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
PANNEAU SOLAIRE	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	96 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

BATTERIE	
Capacité	120000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique
COLISAGE	
Produit	1660 x H435 mm
	29 kg
Colis	800 x 310 x 390 mm
	32 kg
Colisage	1pc/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans
OPTIONS	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	
Capteur de Présence Humaine	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings



Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 3200lm **Modèle Helios**

RÉFÉRENCE CLS2505



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 45W | 5V
Puissance des LED : 21W
Equivalence en Puissance : 150W
Flux Lumineux : 3200lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Quantité de LED : 208
Batterie : 60000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Helios
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 580 x 580 x 255 mm
Poids : 9.2 kg
- **Colis**
Dimensions : 585 x 585 x 330 mm
Poids : 10.6 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Hélios
Référence	CLS2505
EAN	3760285270457
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC

ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	21 Watts
Equivalence en Puissance	150 Watts
Flux Lumineux	3200 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	80
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	45 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	60000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

Colisage	
Produit	580 x 580 x 255 mm
	9,2 kg
Colis	585 x 585 x 330 mm
	10,6 kg
Colisage	1pc/CTN

Garanties	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

Options	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings




Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 778lm **Modèle Sao Paulo**
RÉFÉRENCE CLS2505



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 20W | 5V
Puissance des LED : 8W
Equivalence en Puissance : 60W
Flux Lumineux : 778lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Quantité de LED : 80
Batterie : 20000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

• Contenu du Colis

Lampe Solaire Sao Paulo
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité

• Produit

Dimensions : 400 x 400 x H410 mm
Poids : 4.8 kg

• Colis

Dimensions : 410 x 410 x 440 mm
Poids : 5.7 kg

• Colisage

1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Sao Paulo
Référence	CLS0020
EAN	3760285270464
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC

ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	8 Watts
Equivalence en Puissance	60 Watts
Flux Lumineux	778 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	80
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	20 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	20000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

COLISAGE	
Produit	400 x 400 x H410 mm
	4.8 kg
Colis	410 x 410 x 440 mm
	5.7 kg
Colisage	1pc/CTN

GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

OPTIONS	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings





Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

LAMPADAIRES SOLAIRES

Lampadaire Solaire LED 998lm **Modèle Zita**
RÉFÉRENCE CLS1104



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Adaptable à
TOUS TYPES DE MÂTS



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 25W | 5V
Puissance des LED : 10W
Equivalence en Puissance : 60W
Flux Lumineux : 998lm
Température de couleur : de 2400K à 6000K
ULOR : <1%
Quantité de LED : 160
Batterie : 30000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Zita
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produit**
Dimensions : 530 x 440 mm
Poids : 6.7 kg
- **Colis**
Dimensions : 540 x 540 x 470 mm
Poids : 8.5 kg
- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Lampadaires Solaires
Modèle	Zita
Référence	CLS1104
EAN	3760285270501
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC

ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	10 Watts
Equivalence en Puissance	60 Watts
Flux Lumineux	998 Lumens
Température de Couleur	2400K WW
	4000K NW
	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	160
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	25 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	30000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 6 heures
Autonomie	30 heures
Mode de Contrôle	Optique

Colisage	
Produit	530 x 440 mm
	6.7 kg
Colis	540 x 540 x 470 mm
	8.5 kg
Colisage	1pc/CTN

Garanties	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans

Options	
Mât en Acier Galvanisé 3 mètres	
Mât en Acier Galvanisé 3,5 mètres	



Espaces Résidentiels



Ponts



Parkings




Pistes Cyclables



Places et Rues Piétonnes

RAMPES LUMINEUSES SOLAIRES

Spot Solaire LED 100~400lm 6000K **Modèle 20cm**
RÉFÉRENCE CLS200

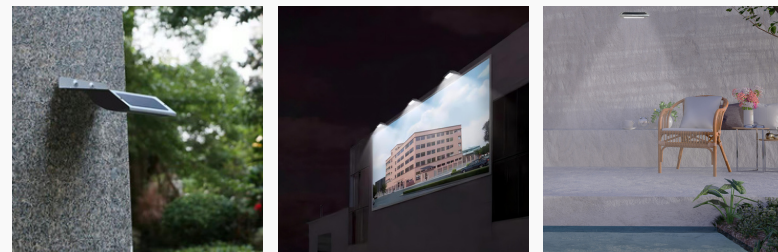

Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Programmable via
TÉLÉCOMMANDE



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Polycristallin | 5.5V | 4.8W
Puissance d'éclairage : 5W
Equivalence en Puissance : 40W
Flux Lumineux : 100~400lm
Température de couleur : 6000 K - Blanc Froid
Quantité de LED : 20
Batterie : 4500mAh | 3.7V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 7 - 8 heures
Autonomie : 2 à 3 jours
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'aluminium + PC
Programmation Temps d'Eclairage : via télécommande

Colisage

• Contenu du Colis

Spot Solaire 20cm
Vis x3
Chevilles x3
Télécommande
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité

• Produit

Dimensions : 230 x 195 x 116 mm
Poids : 0.96 kg

• Colis


Dimensions : 275 x 85 x 225 mm
Poids : 1.2 kg

• Colisage

20 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **3 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

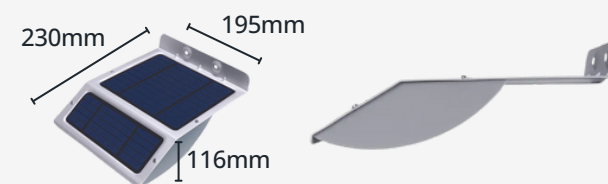

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Rampes Lumineuses Solaires
Modèle	20cm
Référence	CLS200
EAN	3760285270310
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5730
Puissance des LED	4.8 Watts
Equivalence en Puissance	40 Watts
Flux Lumineux	100~400 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
Quantité de LED	20
Programmation Eclairage	5h / 8h / 12h
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Polycristallin
Puissance	4.8 W
Tension	5 Volts

BATTERIE	
Capacité	4500mAh
Tension	3.7 Volts
Temps de Charge	7 à 8 heures
Autonomie	2 à 3 jours
Mode de Contrôle	Optique
COLISAGE	
Produit	223 x 195 x 116 mm
	0.96 kg
Colis	275 x 85 x 225 mm
	1.2 kg
Colisage	20pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	3 ans
Panneau Solaire	25 ans
 Panneaux Publicitaires  Enseignes  Entrées Garages  Sécurité Entrepôts  Espaces Publics	

RAMPES LUMINEUSES SOLAIRES

Rampe Lumineuse Solaire LED 400lm 6000K **Modèle 30cm**
RÉFÉRENCE CLS300



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Programmable via
TÉLÉCOMMANDE



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Polycristallin | 5.5V | 4,5W
Puissance d'éclairage : 5W
Equivalence en Puissance : 40W
Flux Lumineux : 400lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Quantité de LED : 24
Batterie : 4500mAh | 3.7V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 6 - 8 heures
Autonomie : 3 à 5 jours
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'aluminium
Programmation Temps d'Eclairage : via télécommande

Colisage

• Contenu du Colis

Rampe Solaire 30cm
Vis x3
Chevilles x3
Télécommande
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité

• Produit

Dimensions : 300 x 67 x 115 mm
Poids : 1.1 kg

• Colis

Dimensions : 370 x 400 x 270 mm
Poids : 1.139 kg

• Colisage

18 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**

Batteries **3 ans**

Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Rampes Lumineuses Solaires
Modèle	30cm
Référence	CLS300
EAN	3760285270297
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC


ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5730
Puissance des LED	5 Watts
Equivalence en Puissance	40 Watts
Flux Lumineux	400 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	24
Programmation Eclairage	4h / 8h / 12h
Seuil de contrôle de la lumière	20lux
Mode de Fonctionnement	Luminosité à 100% pendant 5h + 25 % de gradation jusqu'à l'aube

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Polycristallin
Puissance	4.8 W
Tension	5 Volts

Batterie	
Capacité	4500mAh
Tension	3.7 Volts
Temps de Charge	6 à 8 heures
Autonomie	3 à 5 jours
Mode de Contrôle	Optique

COLISAGE	
Produit	223 x 195 x 116 mm
	0.96 kg
Colis	275 x 85 x 225 mm
	1.2 kg
Colisage	18pcs/CTN

GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	3 ans
Panneau Solaire	25 ans



Panneaux Publicitaires



Enseignes



Entrées Garages



Sécurité Entrepôts



Espaces Publics

RAMPES LUMINEUSES SOLAIRES

Rampe Solaire LED 1200lm 6000K **Modèle 60cm**
RÉFÉRENCE CLS600



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Programmable via
TÉLÉCOMMANDE



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Polycristallin | 5.5V | 4,5W
Puissance d'éclairage : 5W
Equivalence en Puissance : 40W
Flux Lumineux : 400lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Quantité de LED : 24
Batterie : 4500mAh | 3.7V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 6 - 8 heures
Autonomie : 3 à 5 jours
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'aluminium
Programmation Temps d'Eclairage : via télécommande

Colisage

• Contenu du Colis

Rampe Solaire 60cm
Vis x3
Chevilles x3
Télécommande
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité

• Produit

Dimensions : 600 x 67 x 115 mm
Poids : 1,9 kg

• Colis

Dimensions : 670 x 400 x 270 mm
Poids : 2 kg

• Colisage


9 pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**

Batteries **3 ans**

Panneau Solaire **25 ans**

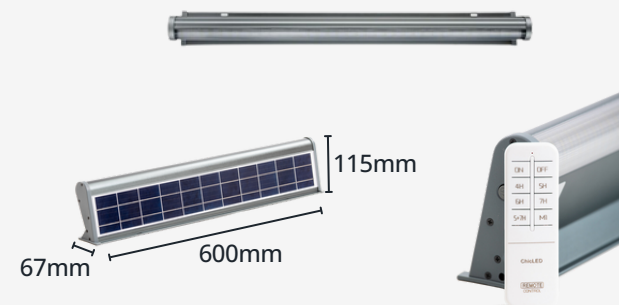

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Rampes Lumineuses Solaires
Modèle	60cm
Référence	CLS600
EAN	3760285270303
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC


ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5730
Puissance des LED	10 Watts
Equivalence en Puissance	60 Watts
Flux Lumineux	1200 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
ULOR	<1%
Quantité de LED	20
Programmation Eclairage	5h / 8h / 12h
Seuil de contrôle de la lumière	20lux
Mode de Fonctionnement	Luminosité à 100% pendant 5h + 25 % de gradation jusqu'à l'aube

Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Polycristallin
Puissance	9 Watts
Tension	5.5 Volts

Batterie	
Capacité	8800mAh
Tension	3.7 Volts
Temps de Charge	6 à 8 heures
Autonomie	3 à 5 jours
Mode de Contrôle	Optique

COLISAGE	
Produit	600 x 67 x 115
	1.9 kg
Colis	670 x 400 x 270
	2 kg
Colisage	9pcs/CTN

GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	3 ans
Panneau Solaire	25 ans



Panneaux Publicitaires



Enseignes



Entrées Garages




Sécurité Entrepôts



Espaces Publics

RAMPES LUMINEUSES SOLAIRES

Rampe Solaire LED 2400lm 6000K **Modèle 120cm**
RÉFÉRENCE CLS1200

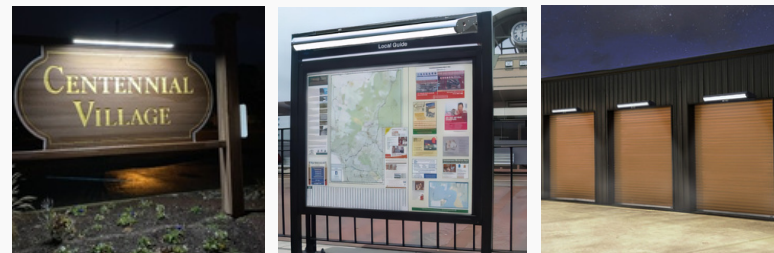

Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Programmable via
TÉLÉCOMMANDE



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Polycristallin | 5.5V | 18W
Puissance d'éclairage : 20W
Equivalence en Puissance : 150W
Flux Lumineux : 2400lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Quantité de LED : 96
Batterie : 17600mAh | 3.7V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 6 - 8 heures
Autonomie : 3 à 5 jours
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'aluminium
Programmation Temps d'Eclairage : via télécommande

Colisage

- **Contenu du Colis**
Rampe Solaire 120cm
Vis x3
Chevilles x3
Télécommande
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité


- **Produit**
Dimensions : 1200 x 115 x 67 mm
Poids : 3.7 kg

- **Colis**
Dimensions : 1270 x 150 x 90 mm
Poids : 3.9 kg

- **Colisage**
1 pcs/CTN

Garanties


Matériel **5 ans**
Batteries **3 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

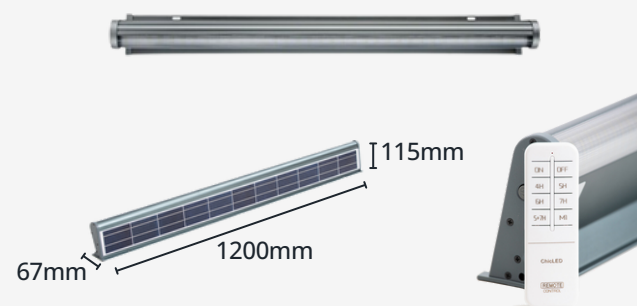

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Rampes Lumineuses Solaires
Modèle	120cm
Référence	CLS1200
EAN	3760285270280
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5730
Puissance des LED	20 Watts
Equivalence en Puissance	150 Watts
Flux Lumineux	2400 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
Quantité de LED	20
Programmation Eclairage	5h / 8h / 12h
Seuil de contrôle de la lumière	20lux
Mode de Fonctionnement	Luminosité à 100% pendant 5h + 25 % de gradation jusqu'à l'aube
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Polycristallin
Puissance	18 Watts
Tension	5.5 Volts

BATTERIE	
Capacité	17600mAh
Tension	3.7 Volts
Temps de Charge	6 à 8 heures
Autonomie	3 à 5 jours
Mode de Contrôle	Optique
COLISAGE	
Produit	1250 x 150 x 90 mm
	3.7 kg
Colis	1270 x 150 x 90 mm
	3.9 kg
Colisage	1pc/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	3 ans
Panneau Solaire	25 ans



Panneaux Publicitaires



Enseignes



Entrées Garages



Sécurité Entrepôts



Espaces Publics

PROJECTEURS SOLAIRES

Projecteur Solaire LED RGB 770lm **Modèle 100W**
RÉFÉRENCE CLSRGB100



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Gestion des Modes via
APPLICATION



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP67

IK08



RoHS

Spécifications Techniques


Panneau solaire : Silicium Polycristallin | 15W | 5V
Puissance des LED : 6W
Equivalence en Puissance : 100W
Flux Lumineux : 770lm
Mode de Couleur : RGBW
Quantité de LED : 39
Batterie : 12000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 18 heures
Gestion Modes de Couleurs : via Télécommande ou Application Smartphone
Indice d'étanchéité : IP67
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Projecteur Solaire 100W
Panneau Solaire 15W
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Dimensions Produits**
Projecteur : 260 x 202 x 65 mm
Panneau Solaire : 350 x 290 mm
- **Colis**
Dimensions : 385 x 303 x 820 mm
Poids : 6.67 kg
- **Colisage**
5 pcs/CTN

Garanties


Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

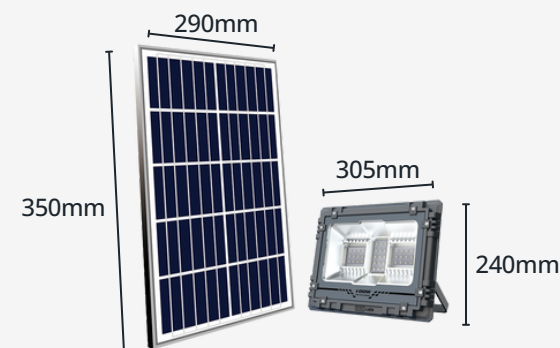

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Projecteurs Solaires
Modèle	RGB 100W
Référence	CLSRGB100
EAN	3760285270563
Indice d'Étanchéité	IP67
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5050
Puissance des LED	6 Watts
Equivalence en Puissance	100 Watts
Flux Lumineux	770 Lumens
Mode de Couleur	RGBW
Quantité de LED	24
Modes d'Eclairages	Via Bluetooth ou Télécommande (Fournie)
Angle d'Eclairage	120°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Panneau SOLAIRE	
Matériau	Silicium Polycristallin
Puissance	15 Watts
Tension	5 Volts

BATTERIE	
Capacité	12000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 5 heures
Autonomie	18 heures
Mode de Contrôle	Optique
COLISAGE	
Projecteur	260 x 202 x 65 mm
	4.16 kg
Panneau Solaire	350 x 290 mm
	2.8 kg
Colis	385 x 303 x 820 mm
	6.67 kg
Colisage	5pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans



Panneaux Publicitaires



Enseignes



Entrées Garages




Sécurité Entrepôts



Espaces Publics

PROJECTEURS SOLAIRES

Projecteur Solaire LED RGB 2060lm **Modèle 500W**
RÉFÉRENCE CLSRGB500

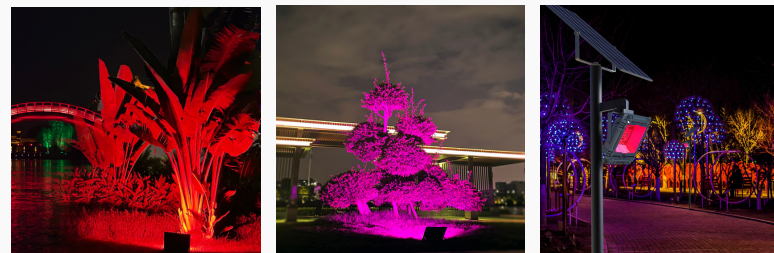

Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Gestion des Modes via
APPLICATION



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP67

IK08



RoHS

Spécifications Techniques


Panneau solaire : Silicium Polycrystallin | 40W | 5V
Puissance des LED : 16W
Equivalence en Puissance : 500W
Flux Lumineux : 2060lm
Mode de Couleur : RGBW
Quantité de LED : 95
Batterie : 30000mAh | 3.2V | LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 18 heures
Gestion Modes de Couleurs : via télécommande
Indice d'étanchéité : IP67
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Gestion de la maintenance : RFID
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Projecteur Solaire 500W
Panneau Solaire 40W
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Dimensions Produits**
Projecteur : 385 x 303 x 82 mm
Panneau Solaire : 630 x 350 mm
- **Colis**
Dimensions : 650 x 310 x 410 mm
Poids : 8.67 kg
- **Colisage**
4 pcs/CTN

Garanties


Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

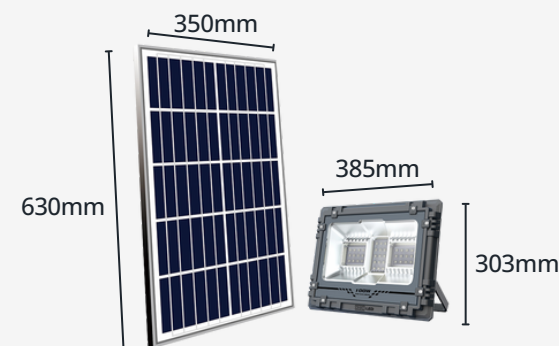

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Projecteurs Solaires
Modèle	RGB 500W
Référence	CLSRGB500
EAN	3760285270556
Indice d'Étanchéité	IP67
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5050
Puissance des LED	16 Watts
Equivalence en Puissance	500 Watts
Flux Lumineux	2060 Lumens
Mode de Couleur	RGBW
Quantité de LED	95
Modes d'Eclairages	Via Bluetooth ou Télécommande (Fournie)
Angle d'Eclairage	120°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Panneau SOLAIRE	
Matériau	Silicium Polycristallin
Puissance	40 Watts
Tension	5 Volts

BATTERIE	
Capacité	30000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 à 5 heures
Autonomie	18 heures
Mode de Contrôle	Optique
COLISAGE	
Projecteur	385 x 303 x 82 mm
	5.2 kg
Panneau Solaire	630 x 350 mm
	2.8 kg
Colis	650 x 310 x 410 mm
	8.67 kg
Colisage	4pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans



Panneaux Publicitaires



Enseignes



Entrées Garages



Sécurité Entrepôts



Espaces Publics

PROJECTEURS SOLAIRES

Projecteur Solaire LED 3280lm 6000K **Modèle Venus**
RÉFÉRENCE CLSV8PRO



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



Gestion des Modes via
TELECOMMANDE



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 50W | 10V
Puissance des LEDs : 18.5W
Equivalence en Puissance : 500W
Flux Lumineux : 3280lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Quantité de LED : 95
Batterie : 154WH | 6.4V | LiFePO4
Temps de charge : 4 - 5 heures
Autonomie : 15 heures
Programmation Mode d'Eclairage : via télécommande
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Matériel : Alliage d'Aluminium + PC
Capteur de Présence Humaine

Colisage

- **Contenu du Colis**
Projecteur Solaire Venus
Panneau Solaire 50W
Télécommande
Vis d'expansion x4
Câble adaptateur de 4,5 m
2 Supports + 4 vis M4*10
Pile AAA
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produits**
Dimensions : 560 x 560 x 230 mm
Poids : 8.15 kg
- **Colis**
Dimensions : 570 x 570 x 270 mm
Poids : 8.9 kg
- **Colisage**
2pcs/CTN

Garanties


Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Projecteurs Solaires
Modèle	Venus
Référence	CLSV8PRO
EAN	3760285270440
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 5050
Puissance des LED	18.5 Watts
Equivalence en Puissance	500 Watts
Flux Lumineux	3280 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
Quantité de LED	95
Modes d'Eclairages	Via Télécommande
Programmation Éclairage	4h 6h 12h
Surface d'Éclairage	45 ~ 60 m²
Puissances d'Éclairages	25% 50% 75% 100%
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	50 Watts
Tension	10 Volts

BATTERIE	
Capacité	154WH
Tension	6.4 Volts
Temps de Charge	4 à 5 heures
Autonomie	15 heures
COLISAGE	
Produit	375 x 275 x 56 mm
	8.15 kg
Colis	640 x 300 x 420 mm
	8.9 kg
Colisage	2pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans



Panneaux Publicitaires



Enseignes



Entrées Garages




Sécurité Entrepôts



Espaces Publics

BORNES SOLAIRES

Borne Solaire LED 150lm H80cm **Modèle Maena**
RÉFÉRENCE CLS3004

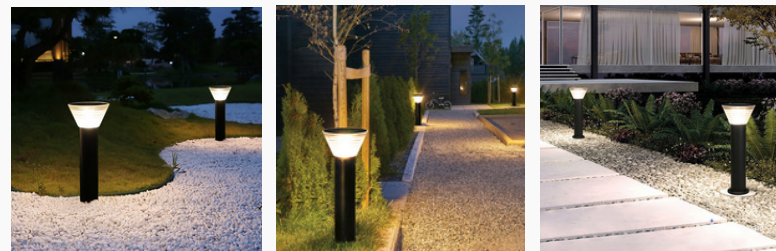

Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 4.5W | 5V
Puissance des LEDs : 2.9W
Equivalence en Puissance : 20W
Flux Lumineux : 150lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Quantité de LED : 30
Batterie : 6400mAh | 3.2V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 30 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 Ans
Gestion de la maintenance : RFID
Matériel : Alliage d'Aluminium

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Maena
Support H80cm
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produits**
Dimensions : 230 x 150 x H800 mm
Poids : 2.25 kg
- **Colis**
Dimensions : 500 x 500 x 860 mm
Poids : 3.37 kg
- **Colisage**
4pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Bornes Solaires
Modèle	Maena
Référence	CLS3004
EAN	3760285270549
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	2.9 Watts
Equivalence en Puissance	20 Watts
Flux Lumineux	150 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
Quantité de LED	30
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	4.5 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

Batterie	
Capacité	6400mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 - 5 heures
Autonomie	30 heures
COLISAGE	
Produit	230 x 150 x H800 mm
	2.25 kg
Colis	500 x 500 x 860 mm
	3.37 kg
Colisage	4pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans




Jardins



Allées



Bureaux



Espaces Publics

BORNES SOLAIRES

Borne Solaire LED 150lm H60cm **Modèle Lorea**
RÉFÉRENCE CLS5004



Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 5W | 5V
Puissance des LEDs : 2.9W
Equivalence en Puissance : 20W
Flux Lumineux : 150lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Nombre de LED : 30
Batterie : 6400mAh | 3.2V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 12 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Gestion de la maintenance : RFID
Matériel : Alliage d'Aluminium

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Lorea
Support H60cm
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produits**
Dimensions : 210 x 150 x H600 mm
Poids : 2 kg
- **Colis**
Dimensions : 440 x 440 x 660 mm
Poids : 2.85 kg
- **Colisage**
4pcs/CTN

Garanties


Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Bornes Solaires
Modèle	Lorea
Référence	CLS5004
EAN	3760285270532
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	2.9 Watts
Equivalence en Puissance	20 Watts
Flux Lumineux	150 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
Quantité de LED	30
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	5 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

BATTERIE	
Capacité	6400mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 - 5 heures
Autonomie	30 heures
COLISAGE	
Produit	210 x H600 mm
	2 kg
Colis	440 x 440 x 660 mm
	2.85 kg
Colisage	4pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans




Jardins



Allées




Bureaux



Espaces
Publics

BORNES SOLAIRES

Borne Solaire LED 300lm H80cm **Modèle Vaneos**
RÉFÉRENCE CLS8804

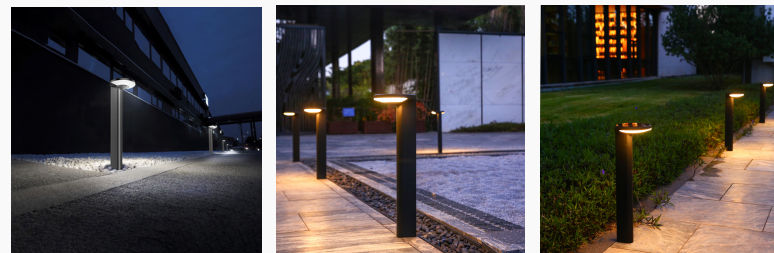

Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEP04 2000CYCLES



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Monocristallin | 4.5W | 5V
Puissance des LEDs : 2.9W
Equivalence en Puissance : 20W
Flux Lumineux : 300lm
Température de couleur : 6000K - Blanc Froid
Nombre de LED : 30
Batterie : 6400mAh | 3.2V | Li-ion LiFePO4
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 12 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Gestion de la maintenance : RFID
Matériel : Alliage d'Aluminium

Colisage

- **Contenu du Colis**
Lampe Solaire Vaneos
Support H80cm
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produits**
Dimensions : 257 x H800 mm
Poids : 2.32 kg
- **Colis**
Dimensions : 500 x 500 x 860 mm
Poids : 3.45 kg
- **Colisage**
4pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**

257mm



800mm

Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Bornes Solaires
Modèle	Vaneos
Référence	CLS8804
EAN	3760285270525
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	2.9 Watts
Equivalence en Puissance	20 Watts
Flux Lumineux	300 Lumens
Température de Couleur	6000K CW
Quantité de LED	30
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	4.5 Watts
Tension	5 Volts
Efficacité Lumineuse	17%

BATTERIE	
Capacité	6400mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 - 5 heures
Autonomie	30 heures
COLISAGE	
Produit	257 x H800 mm
	2.32 kg
Colis	500 x 500 x 860 mm
	3.45 kg
Colisage	4pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans




Jardins



Allées




Bureaux



Espaces
Publics

BALISAGES SOLAIRES

Guirlande Solaire LED 2000K **Modèle 10m**
RÉFÉRENCE CLG10J

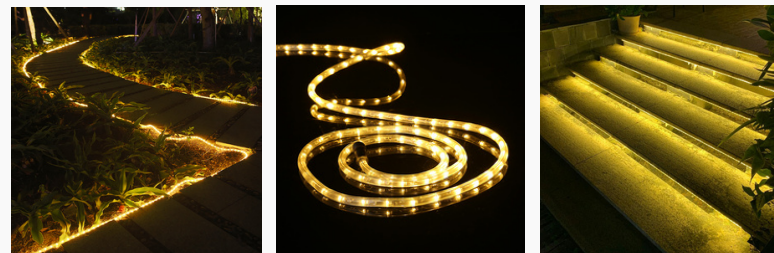

Caractéristiques



Alimentation
100% SOLAIRE



Détecteur
CREPUSCULAIRE



Batteries
LIFEPO4 2000CYCLES



10 ans
SANS ENTRETIEN

Normes

IP65

IK08



RoHS

Spécifications Techniques

Panneau solaire : Silicium Polycristallin | 5V | 11W
Puissance des LED : 4W
Equivalence en Puissance : 20W
Flux Lumineux : 400lm
Température de couleur : 2000K - Blanc Chaud
Quantité de LED : 360
Longueur : 10 mètres
Batterie : 10000mAh | 3.2V
Temps de charge : 3 - 5 heures
Autonomie : 12 heures
Indice d'étanchéité : IP65
Indice de protection : IK08
Durée de Vie Conventionnelle : Plus de 30 ans
Matériel : PVC

Colisage

- **Contenu du Colis**
Guirlande Solaire 10m
Panneau Solaire 11W
Visserie
Guide d'installation & d'utilisation
Certificat de conformité
- **Produits**
Dimensions : 360 x 120 x 375 mm
Poids : 2,6 kg
- **Colis**
Dimensions : 450 x 390 x 290 mm
Poids : 2.8 kg
- **Colisage**
4pcs/CTN

Garanties

Matériel **5 ans**
Batteries **5 ans**
Panneau Solaire **25 ans**



Spécifications Techniques Détaillées

GÉNÉRAL	
Gamme	Balisages Solaires
Modèle	10m
Référence	CLG10J
EAN	3760285270570
Indice d'Étanchéité	IP65
Indice de Protection	IK08
Durée de Vie Conventionnelle	Plus de 30 ans
Matériau	Aluminium + PC
Longueur	10 mètres
ÉCLAIRAGE	
Type	Solaire
Lampe LED	SMD 2835
Puissance des LED	4 Watts
Equivalence en Puissance	20 Watts
Flux Lumineux	400 Lumens
Température de Couleur	2000K WW
Quantité de LED	360
Panneau Solaire	
Matériau	Silicium Monocristallin
Puissance	11 Watts
Tension	5 Volts

BATTERIE	
Capacité	10000mAh
Tension	3.2 Volts
Temps de Charge	3 - 5 heures
Autonomie	12 heures
COLISAGE	
Produit	360 x 120 x 375 mm
	2,6 kg
Colis	450 x 390 x 290 mm
	2,8 kg
Colisage	4pcs/CTN
GARANTIES	
Matériel	5 ans
Batteries	5 ans
Panneau Solaire	25 ans




Jardins



Allées



Bureaux



Espaces
Publics



SOLUTIONS INNOVANTES D'ÉCLAIRAGES SOLAIRES LED

Société INNOVATIONS ON LINE PRODUCTS
Fabricant et Distributeur de la marque CHICLED
Siège, Atelier et BE : 3 Chemin des Etroits, 31320 Vieille-Toulouse - France
Showroom : Village Expo - 31120 Portet/Garonne
SIRET 814 165 213 00020 - TVA N° FR 52 814 165 213

 **09 84 13 10 57**

 **contact@chicled.fr**

 **<https://www.chicled.fr>**